



## FICHA TECNICA DE TRANSFORMADOR TIPO SECO AN

Tipo	<b>AN</b>	Fases	<b>3</b>	kVA	<b>10</b>	Hz	<b>60</b>	Tension Prim.	<b>220V</b>
Temp °C	<b>150</b>	m.s.n.m.	<b>2300</b>	%carga	<b>100</b>	Deriv.	<b>±4 de 5.5 V</b>	Tension Sec.	<b>460/265V</b>
Fecha	<b>02/05/2024</b>			Conexión Prim.	<b>DELTA</b>	Conexión Sec.		<b>ESTRELLA</b>	
Norma de fabricacion	<b>NMX-J-351-ANCE-2016</b>			Mater. Devand.	<b>Al-Al</b>				


### Transformador tipo seco AN

#### CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Devanado de baja tensión aluminio (grado electrolítico)  
 Devanado de alta tensión aluminio (grado electrolítico)  
 Aislamientos clase H, (papel nomex y fibra de vidrio con aislamiento para 200°C)  
 Nivel de aislamiento A.T. **1.2 kV**  
 Nivel de aislamiento B.T. **1.2 kV**  
 Nivel básico de aislamiento al impulso **10 kV A.T.** **10 kV B.T.**  
 Impregnado en barniz mediante un proceso de vació y horneado.  
 NEMA 1(uso interior)

#### PRUEBAS DE RUTINA

- 1 Resistencia ohmica de los devanados.
- 2 Resistencia de aislamiento.
- 3 Tensión aplicada.
- 4 Tensión inducida.
- 5 Relación de transformación.
- 6 Polaridad y secuencia de fases
- 7 Perdidas en vació y corriente de excitación.
- 8 Perdidas con carga y % de impedancia

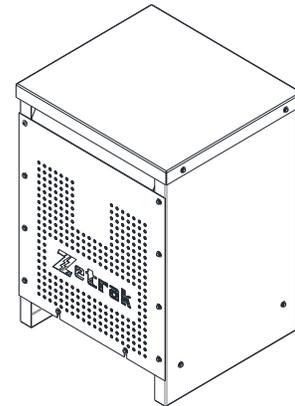


#### DIMENSIONES APROXIMADAS

	Mts.
Altura	0.587
Frente	0.452
Fondo	0.317

#### PESOS APROXIMADOS

	Kg
Nucleo-Bobinas	245
Gabinete	<b>72</b>
Peso total	317

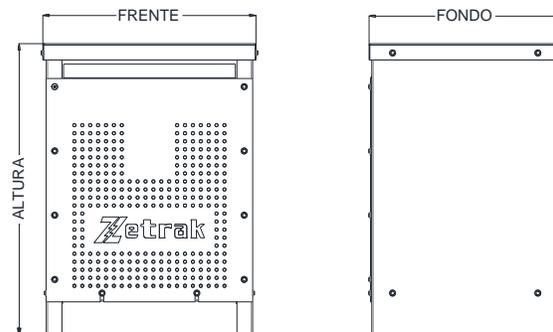

DISEÑO:	APROBO:		EJECUTIVO DE VENTAS:	
VENTAS	INGENIERIA			
FECHA: 2-5-24	FECHA: 2-5-24	REV. 1		FECHA